



St
ЭКОЛОГИ

ПЕНОФОЛ® **BLACK C** ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЗАВОДЛIT.RU





ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОФОЛ®

BLACK* C

*ЧЕРНЫЙ

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА
ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

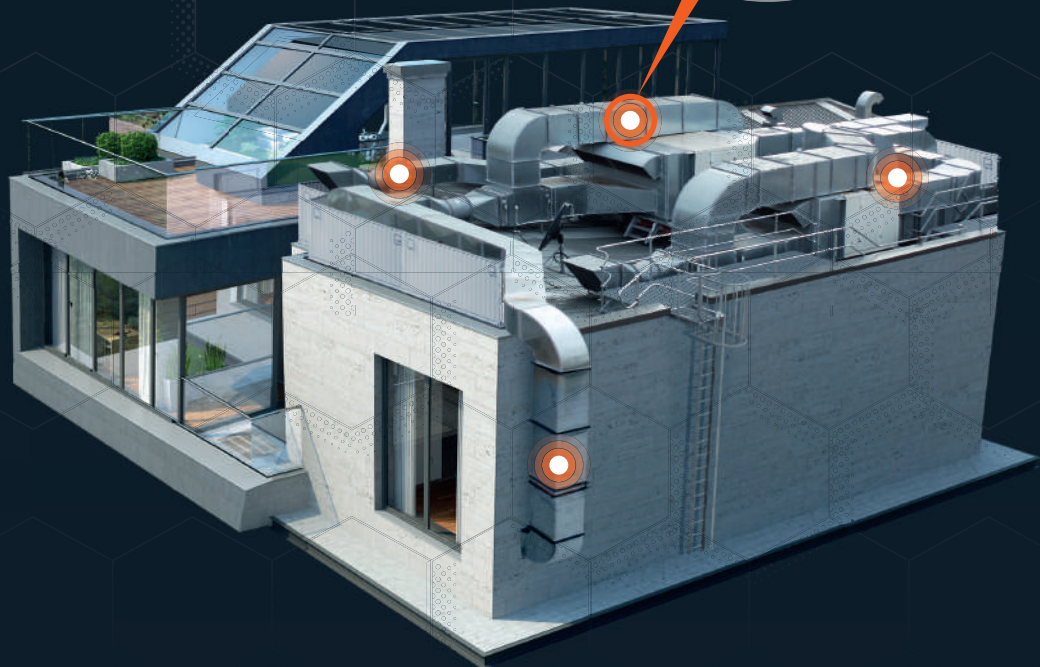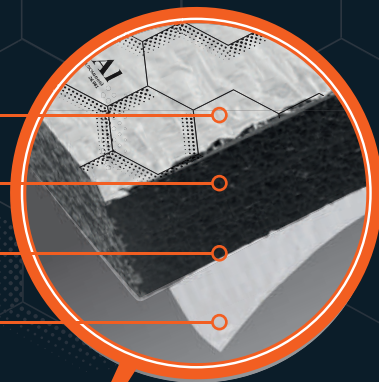

АНГАРЫ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ
ВОЗДУХОВОДЫ | ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

АССОРТИМЕНТ



ДЛИНА (м)

30 | 15 | 10

РУЛОНЫ



ШИРИНА (мм)


600



ТОЛЩИНА (мм)

5 | 10 | 20

АКСЕССУАРЫ

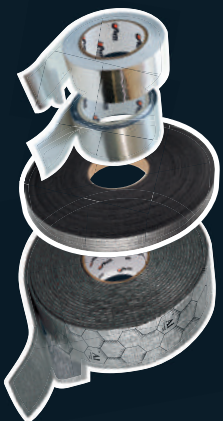


ЛЕНТА
ЛАС/ЛАМС

ЛЕНТА
ТИПИТ®
СУПЕР СТ


ЛЕНТА
ПЕНОФОЛ®
BLACK

МАТЕРИАЛ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФОЛЬГОЙ ВНУТРЬ ПОМЕЩЕНИЯ


ХОЧЕШЬ ТЕПЛЫЙ **АНГАР**?

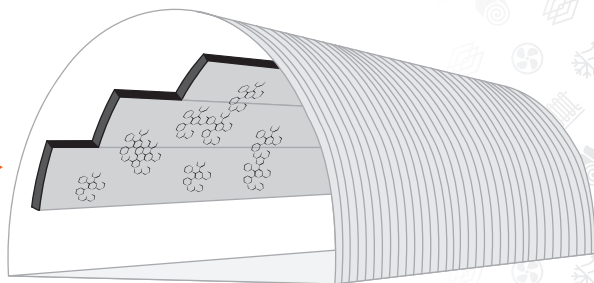


НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ
ВОЗДУХОВОД ОТ КОНДЕНСАТА?




ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
В **ТЕХНИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ**?

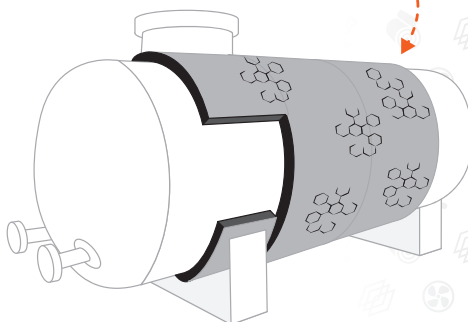

НУЖНО СНИЗИТЬ ТЕПЛОПТЕРИ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ?

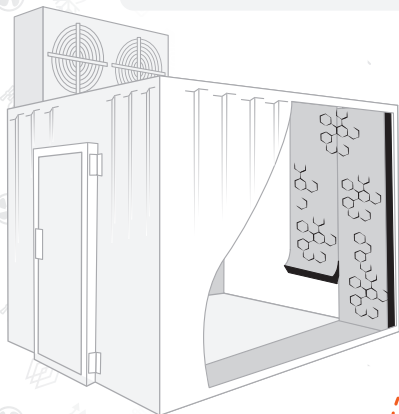

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК СОХРАНИТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ **В ФУРГОНЕ**?

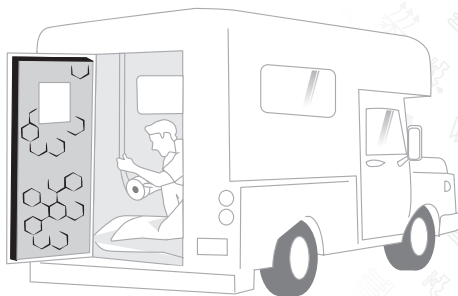

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
от -60 до +60°C



НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
0,039 Вт/(м·°C)



ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛООВОГО ОТРАЖЕНИЯ
97%



АБСОЛЮТНАЯ
ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
И ГИДРОФОБНОСТЬ
0,001 мг/(м·ч·Па)



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
УДАРНОГО ШУМА
20 дБ



СРОК
СЛУЖБЫ
50 лет
без изменения
характеристик

8 (800) 234 34 35

ZAVODLIT.RU